

CARIMALI Armonia

wersja **SOFT**

- ⦿ Ekspres o optymalnej wydajności – do 200 kaw dziennie.
- ⦿ Dedykowany sektorowi HoReCa i środowisku Office.
- ⦿ Niezawodny i wysokiej jakości automat w przystępnej cenie.
- ⦿ Zintegrowany moduł Choco.

Dostępne kolory



Szary mat



Czarny mat



Perłowy



Czarny połysk Standard



Biały połysk Standard



Funkcje podstawowe



System pompy mleka MTT

Pompa mleka pozwala na odsunięcie lodówki od ekspresu (do 1,5m) przy zachowaniu stabilnych parametrów wydawanego napoju. Regulacja temperatury mleka.



PowerCleaner

Specjalna funkcja pozwalająca na regularną wymianę wody w bojlerze pary oraz czyszczenie układu mleka wodą o wysokiej temperaturze.



CoffeeCreator

Oprogramowanie na komputer umożliwiające ustawienie parametrów maszyny.



CARImilk Static

Manualna regulacja dopływu powietrza zapewnia idealnie spienienie mleka.

Opcje dodatkowe



Wersja samoobsługowa

Brak dodatkowych dysz pary oraz wrzątku, blokady tacy ociekowej, zamykane na klucz pojemniki produktów, opcjonalny pozycjoner kubka.



FridgePlus

Kompatybilność urządzenia z lodówką: wykrywanie temp. mleka oraz blokada napojów mlecznych (brak mleka).



Większe kielichy na ziarno

Możliwość powiększenia kielicha na kawę do 1,2 kg oraz na produkty instant do 3 l.



Card Reader

Czytnik kart zbliżeniowych dla pracowników.



Moduł Instant

Dostępna wersja z modułem instant (na przykład na czekoladę w proszku).



System Aroma

System rozprzestrzeniający zapach świeżo mielonej kawy.

Dane techniczne

	Armonia Soft Plus	Armonia Soft	Armonia Ultra
Wymiary (szer. x wys. x głęb.)	324x717x560 mm	324x717x560 mm	324x717x560 mm
Waga	42 kg	42 kg	42 kg
Wysokość wylewki (regulacja teleskopowa)	95 - 155 mm	95 - 155 mm	95 - 155 mm
Pojemność pojemnika na kawę	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg	2 x 0,6 (1,2) kg 2 x 1,1 (2,2) kg
Młynki	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe	Stalowe żarna stożkowe
Pojemność pojemnika na fusy	60 porcji	60 porcji	60 porcji
Pojemność bojlera kawy	1 l	1 l	1 l
Pojemność bojlera pary	1 l	1 l	1 l
Pojemność grupy zaparzającej	8 - 16 g	8 - 16 g	8 - 16 g
Interfejs	7" ekran dotykowy	8+2 przyciski, 4,3" ekran TFT	10" ekran dotykowy
Zasilanie	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz	120V; 50/60Hz 200V; 50/60Hz 220 - 240V; 50/60Hz
Moc (w zależności od wersji)	1300 - 3200 W	1300 - 3200 W	1300 - 3200 W
Protokół komunikacyjny	MDB, RS232	MDB, RS232	MDB, RS232
Dostępne Wersje	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM	ES; ES+FM; ES+IN; ES+IN+FM

Dostępne akcesoria

Lodówka Plus



Podgrzewacz do filiżanek




Zbiornik na wodę 5l




Systemy płatności



Rysunek techniczny

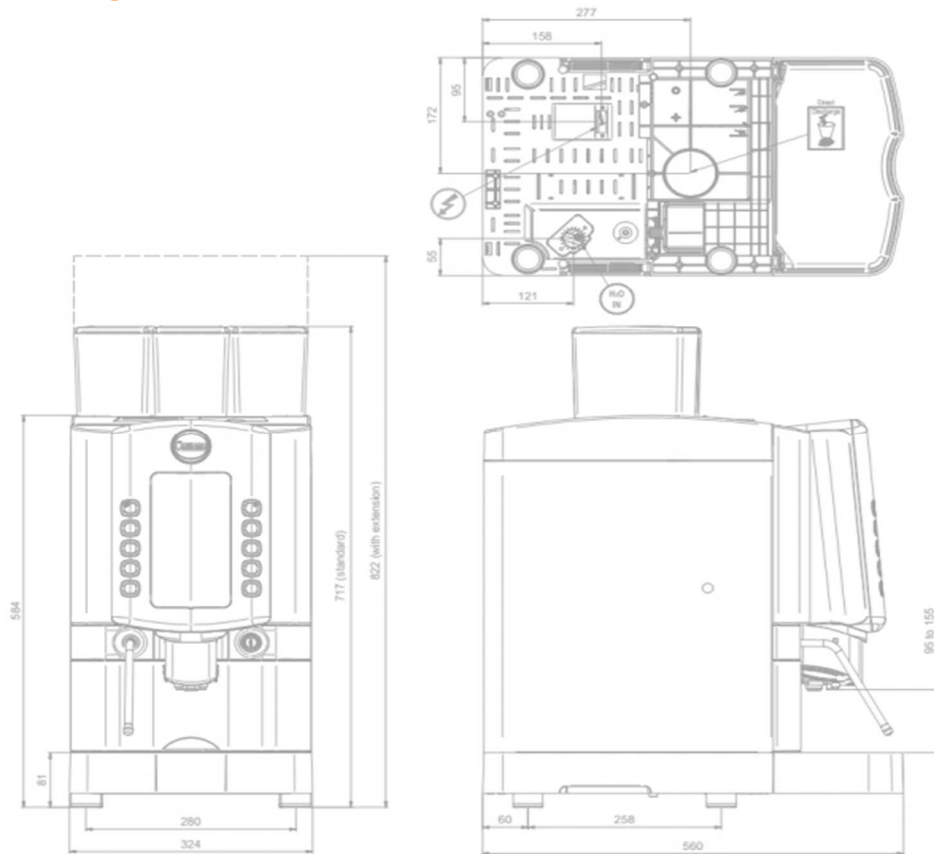

Schemat podłączeniowy

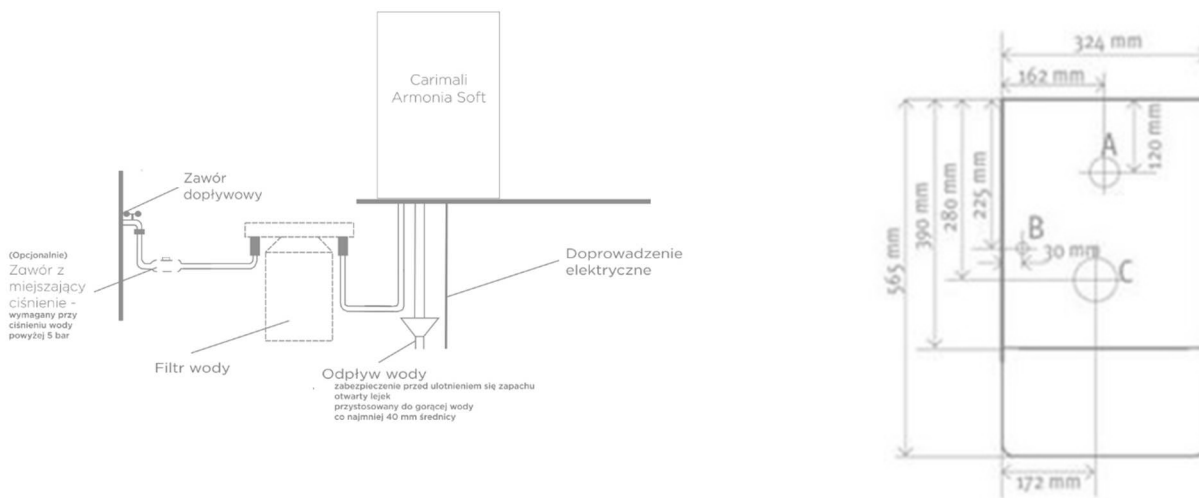

- ⊙ Przyłącze wody 3/8" (oddalone najwyżej 1,5 m od urządzenia).
- ⊙ Przyłącze do zasilania energią elektryczną: gniazdo ochronne.
- ⊙ Filtr wody firmy Brita.
- ⊙ Odpływ wody (opcjonalnie): 40-50 mm, ochrona przed zapachem, otwarty lejek, przystosowany do gorącej wody
- ⊙ Otwór A w blacie dla przyłączy i odpływu o średnicy 45-60 mm.
- ⊙ Opcjonalnie otwór B w blacie do dla wężyka mleka o średnicy 10 mm (dotyczy tylko urządzeń z lodówką montowaną pod blatem).
- ⊙ Opcjonalnie otwór C w blacie do bezpośredniego zsypu fusów o średnicy 80 mm (nie dotyczy urządzeń z pojemnikiem na fusy).